


## エアロボンネット 取り付け

- ①純正のボンネットとウォッシャーノズルを取り外して下さい。  
取付け、取り外しは必ず二人一組で行って下さい。
  - ③純正のボンネットを外しましたら、エアロボンネットを付属の金具で取付けて下さい。
  - ④ウォッシャーノズルをつけ、固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。
- 注意：この商品は通常走行は問題ありませんが、高速走行される場合はボンネットピンで取付けることをお勧めします。

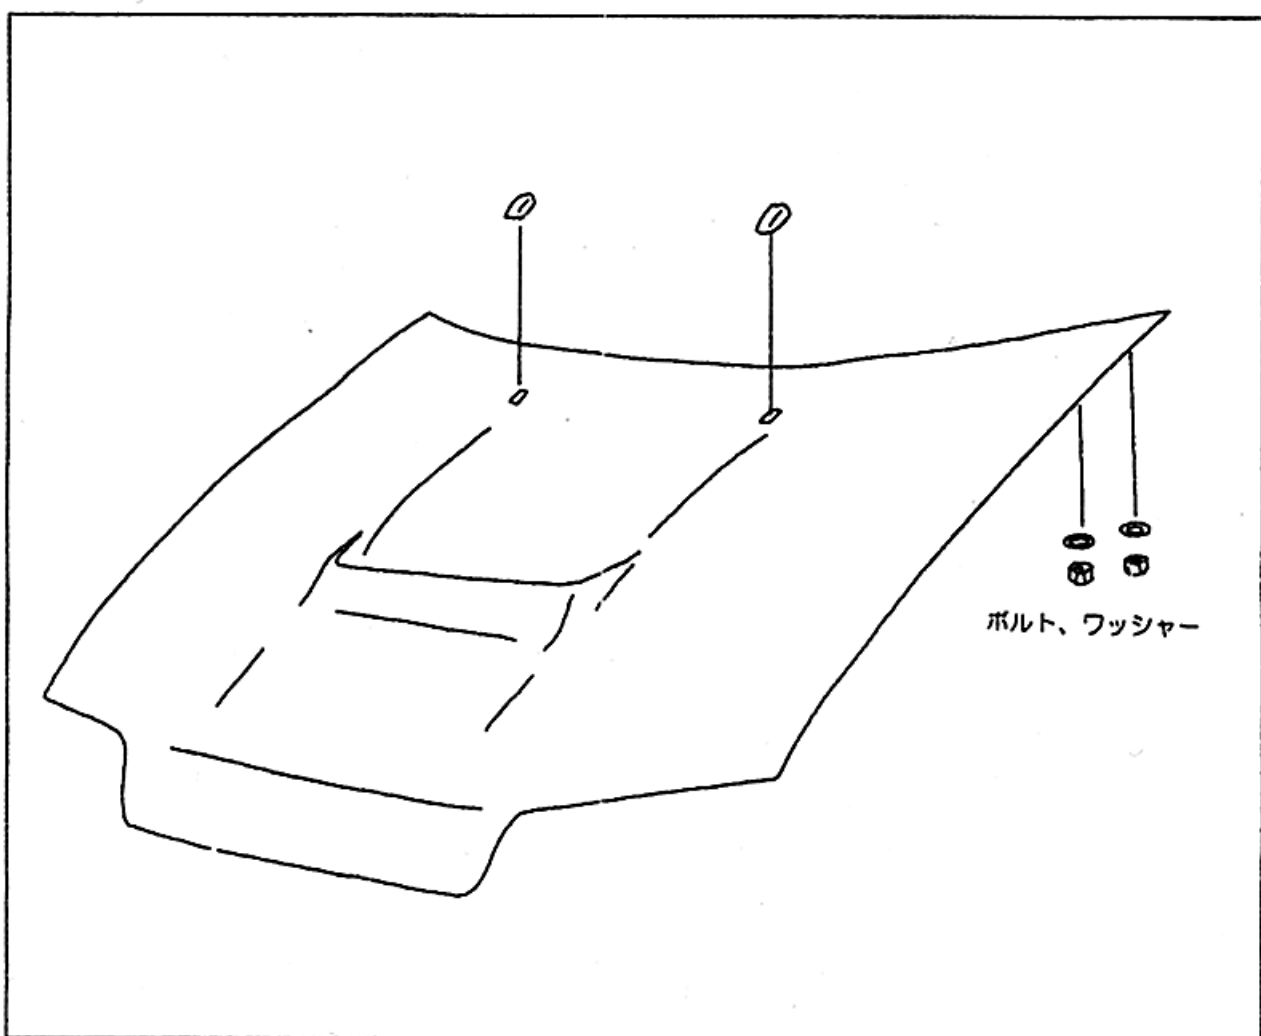

在中パーツ：本体×1、ナット×4、ワッシャー×4

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804