


フロントバンパースポイラー取り付け

- ① 純正フロントバンパーを取り外す。
- ② 純正フロントバンパーを取り外したら、D.SPEED製フロントバンパースポイラーを取り付けて下さい。取り付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持ち外に拡げるように持ちます。
- ③ 純正のビスでフロントバンパーを固定して下さい。
- ④ 固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

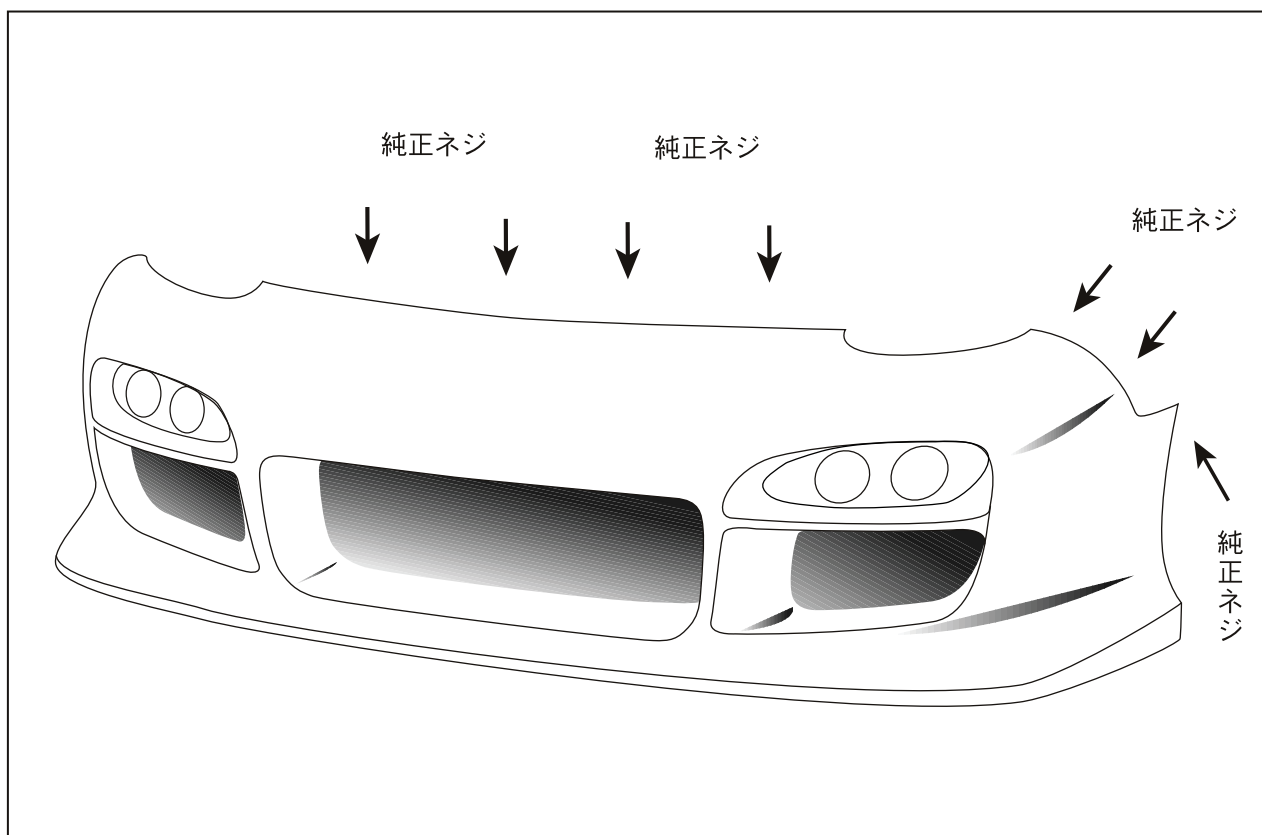

在中パーツ : フロントバンパー X 1

(株) ディー・スピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03)5474-8949 FAX (03)5474-2804