


サイドステップ 取り付け

- ①リヤはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
- ②前後のマッドガードを取り外します。
- ③サイドステップ部分の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ④スポイラー本体の取付けは必ず二人一組で行って下さい。
- ⑤サイドステップを車にかぶせたら、前部は純正ビスを使用し後部とステップ部はドリルでボディに穴を開け付属のタッピングビスで取付けて下さい。
- ⑥固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

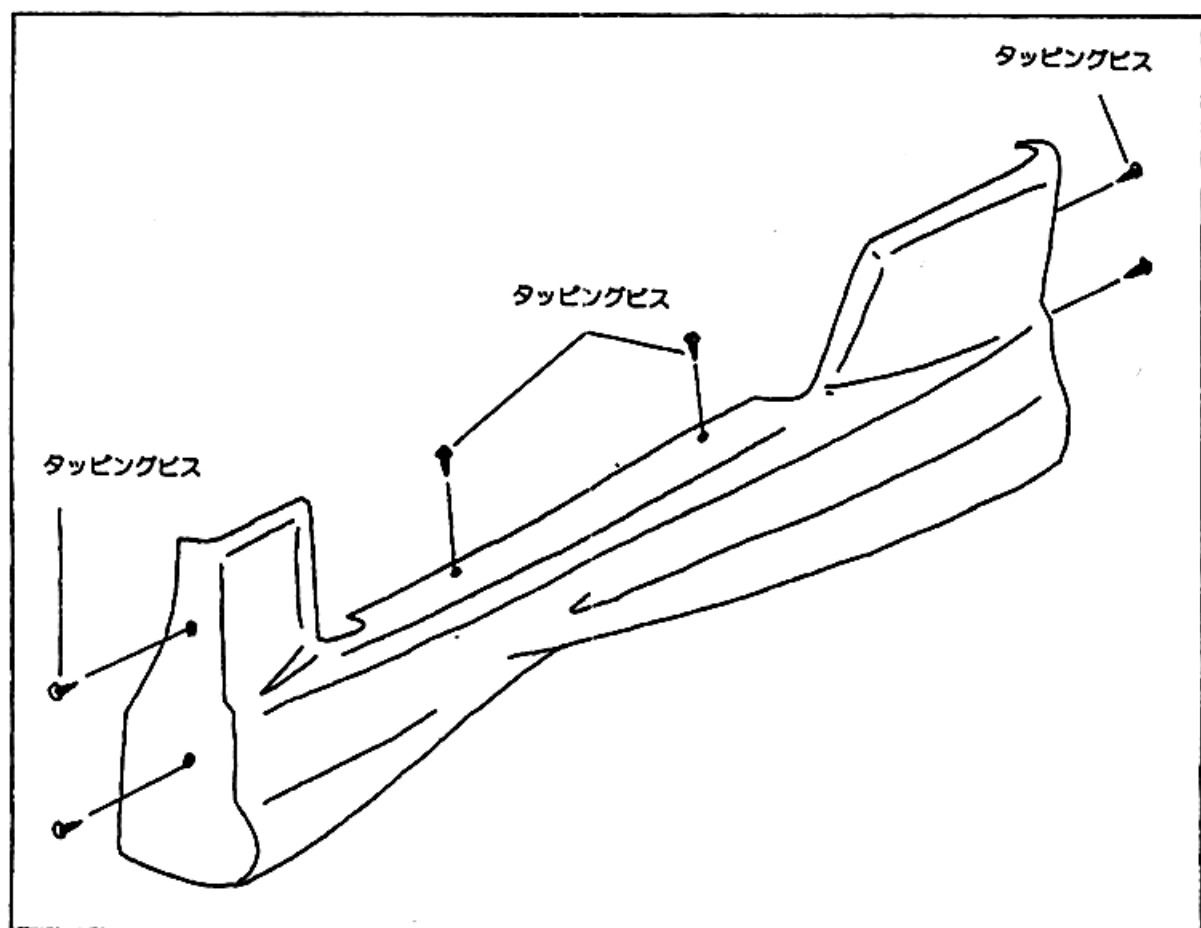

在中パーツ : サイドステップ (左右) ×1、タッピングビス×8

株式会社 ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804