


オーバーフェンダーキット 取り付け

- ①フェンダーの汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ②オーバーフェンダーを仮付けし、穴位置を決めて下さい。
- ③取付け位置を決めたら、付属のタッピングビスと純正ビスで取付けて下さい。
- ④固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

注意：ノーマルフェンダーからはみでるタイヤ、ホイール、ワイドトレッドスペーサー等を装着する場合フェンダーに干渉する為、加工をする必要があります。

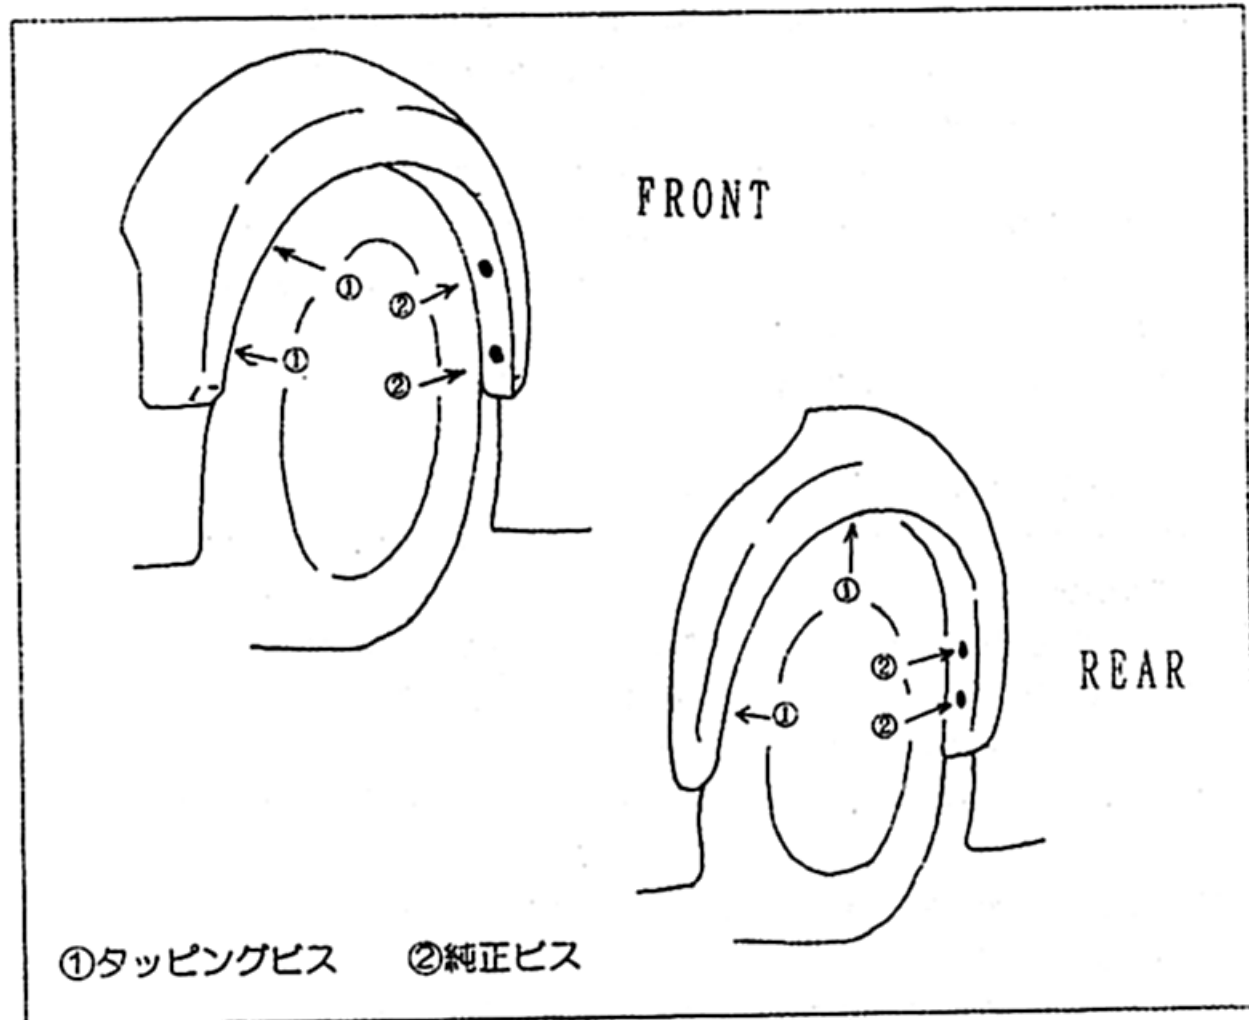

在中パーツ：オーバーフェンダー（4ピース）、タッピングビス×8

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804