

JZX100MARK-II リヤインナースポイラー

取付説明書


お買い上げ頂きありがとうございました。
取扱説明書を御覧の上、正しくお取り付け頂きますようお願い致します。

取り付け、塗装前に各製品の確認、本品のフィッティングを行って下さい。
塗装後のクレームは一切お受け致しません。

リヤインナースポイラー取り付け

①. 純正のリヤスポイラー装着車はリヤスポイラーを取り外す。
②. D・SPEEDリヤインナースポイラーを、両面テープでトランクに固定して

注意①: リヤインナースポイラーはD・SPEEDリヤウイング専用です。
純正リヤスポイラー、社外のはリヤスポイラーには装着できません。
注意②: 純正リヤスポイラー装着車は取り付け穴をテーパー等ふさいで下さい。(ふさがないと、雨漏りの原因になります。)

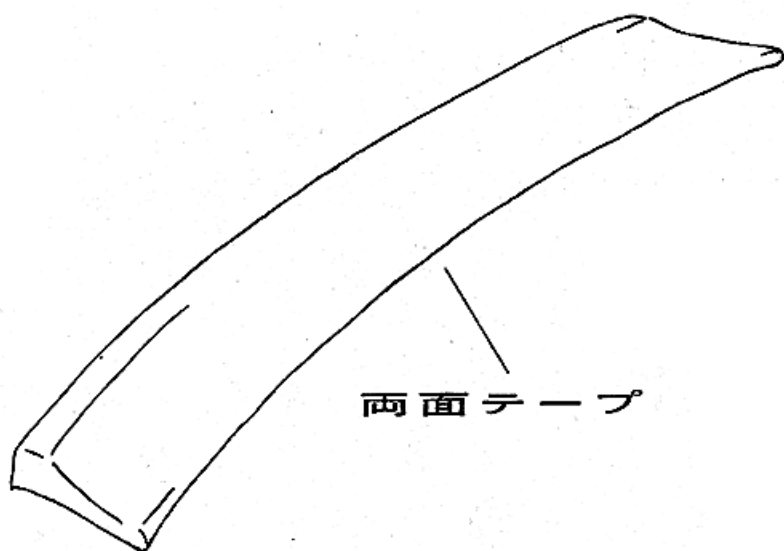

両面テープ

在中パーツ：本体

株式会社ディー・スピードインターナショナル
〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03) 5474-8949 FAX (03) 5475-2804