


## サイドステップ 取り付け

- ①リアはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリアタイヤを外して下さい。
- ②純正サイドステップ装着車は取り外して下さい。
- ③サイドステップ部分の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ④スポイラー本体の取り付けは必ず二人一組で行って下さい。
- ⑤サイドステップを車にかぶせましたら、前部と後部は純正ビスと付属のタッピングビス、ステップ部分は付属のタッピングビスでボディにドリルで穴を開けて固定して下さい。
- ⑥固定作業が終わりましたら、全体にがたつき等がないか確認して作業は終わりです。

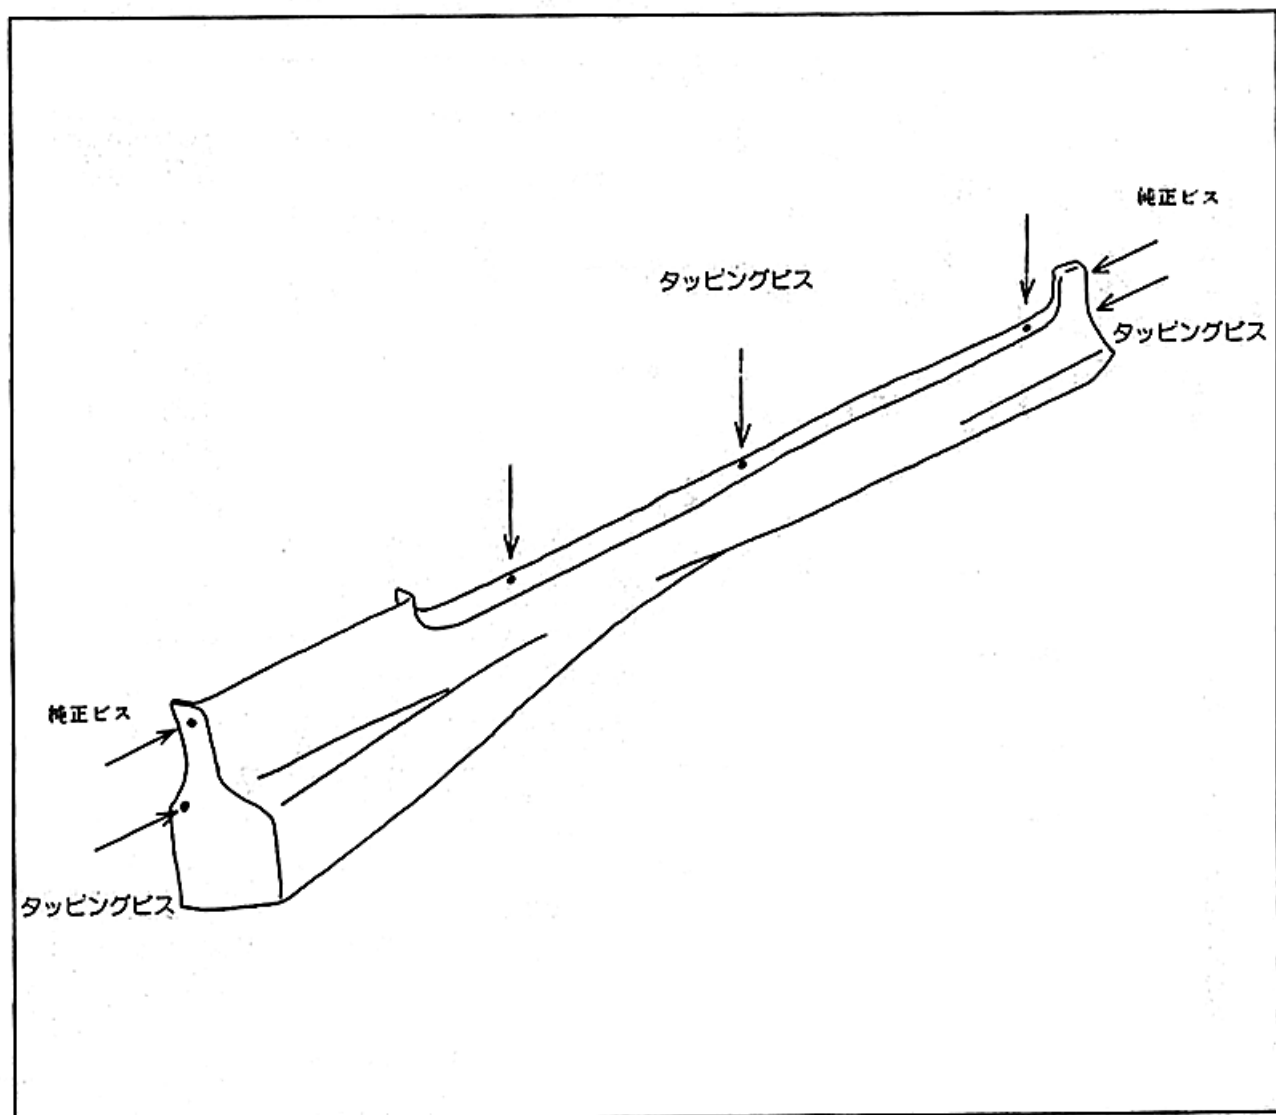

在中パーツ：サイドステップ（左右）×1、タッピングビス×10

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804