


サイドステップ取り付け

- ① リアはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
- ② 純正サイドステップ装着車は取り外して下さい。
- ③ サイドステップ部分の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ④ サイドステップの取り付けは必ず二人一組で行って下さい。
- ⑤ サイドステップを車にかぶせましたら、前部は純正ビスと付属のタッピングビス、ステップ部は付属のタッピングビスでボディにドリルで穴を開けて固定して下さい。
- ⑥ 固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

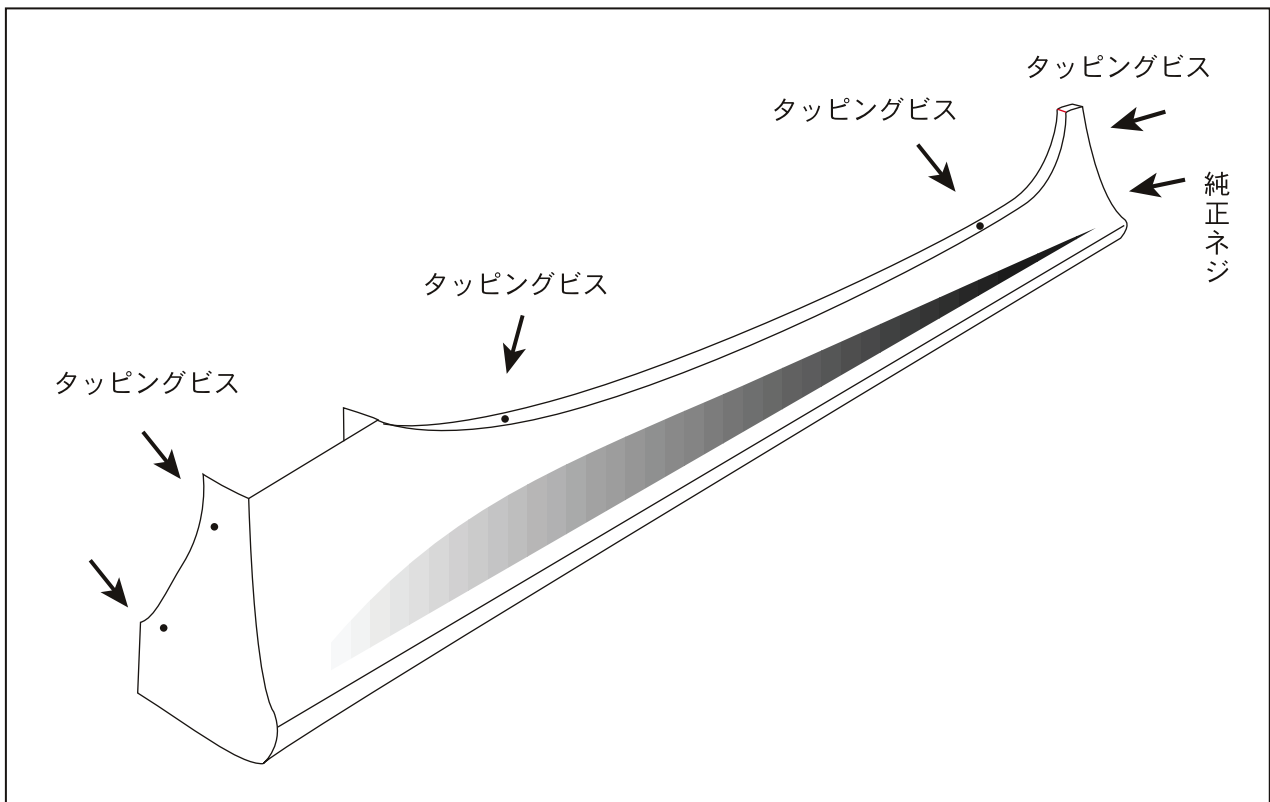

在中パーツ : サイドステップ (左右) X 1
タッピングビス X 10

(株) ディー・スピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03)5474-8949 FAX (03)5474-2804