


リアアンダーハーフスポイラー取り付け

- ① リアはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
- ② 純正リアバンパーの汚れをウエスで拭き取って下さい。
(純正エアロ装着車は取り外して下さい。)
- ③ D.SPEED製リアアンダーハーフスポイラーをリアバンパーに被せ仮づけして、ステー部分の穴位置を決めて下さい。
- ④ 穴位置を決めましたら、ドリルでノーマルバンパーに穴を開け付属のボルト、ナット、ワッシャーを固定して下さい。フェンダー部は純正ビス、後部は両面テープで固定して下さい。
(取り付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持ち外に拡げるように持ちます。)
- ⑤ 固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

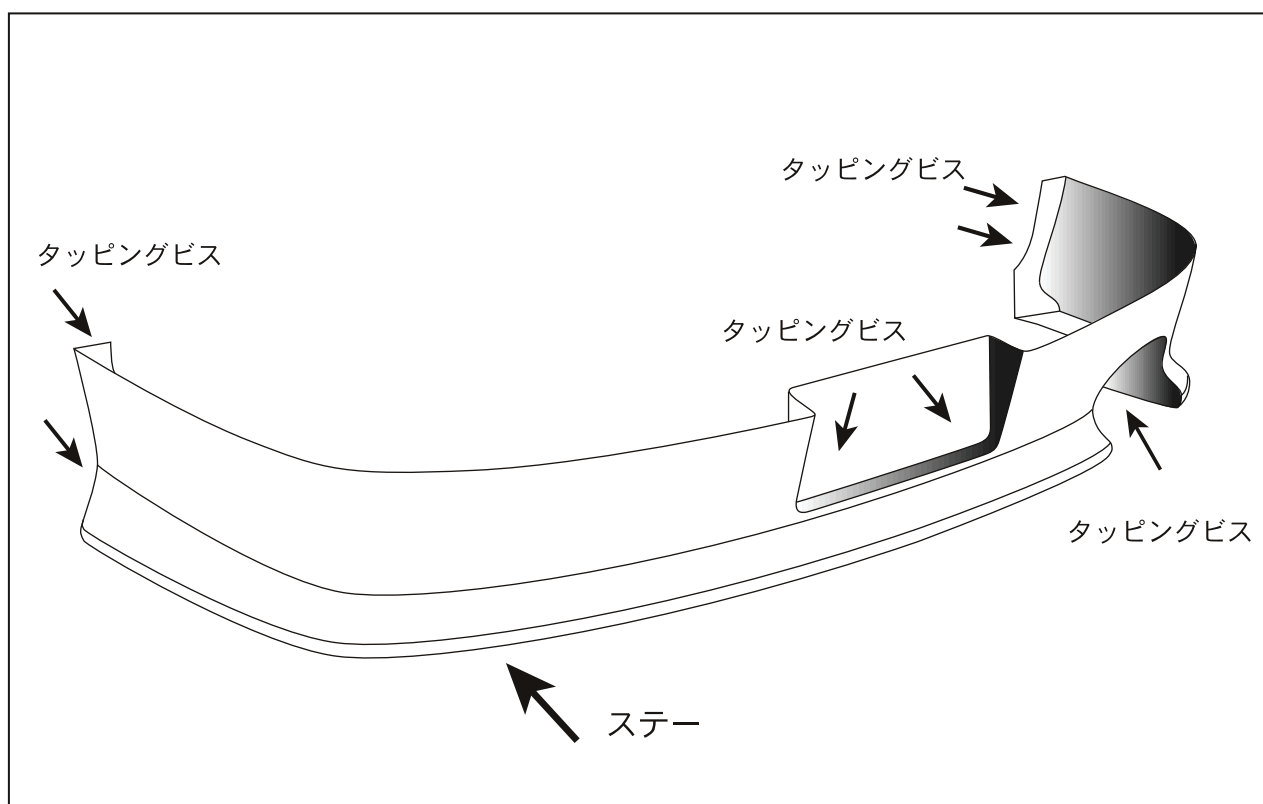

在中パーツ : リアアンダーハーフスポイラー X 1
ボルト X 1 ナット X 1
ワッシャー X 1 タッピングビス X 7

(株) ディー・スピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03)5474-8949 FAX (03)5474-2804