


## オーバーフェンダーキット 取り付け

- ①前後フェンダー部の汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ②オーバーフェンダーをフェンダーに固定して下さい。  
取付けは必ず二人一組で行って下さい。
- ③フェンダーのツメにドリルで穴をあけ、純正のビスと付属のタッピングビスで取付けて下さい。
- ④固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないか確認して作業は終了です。

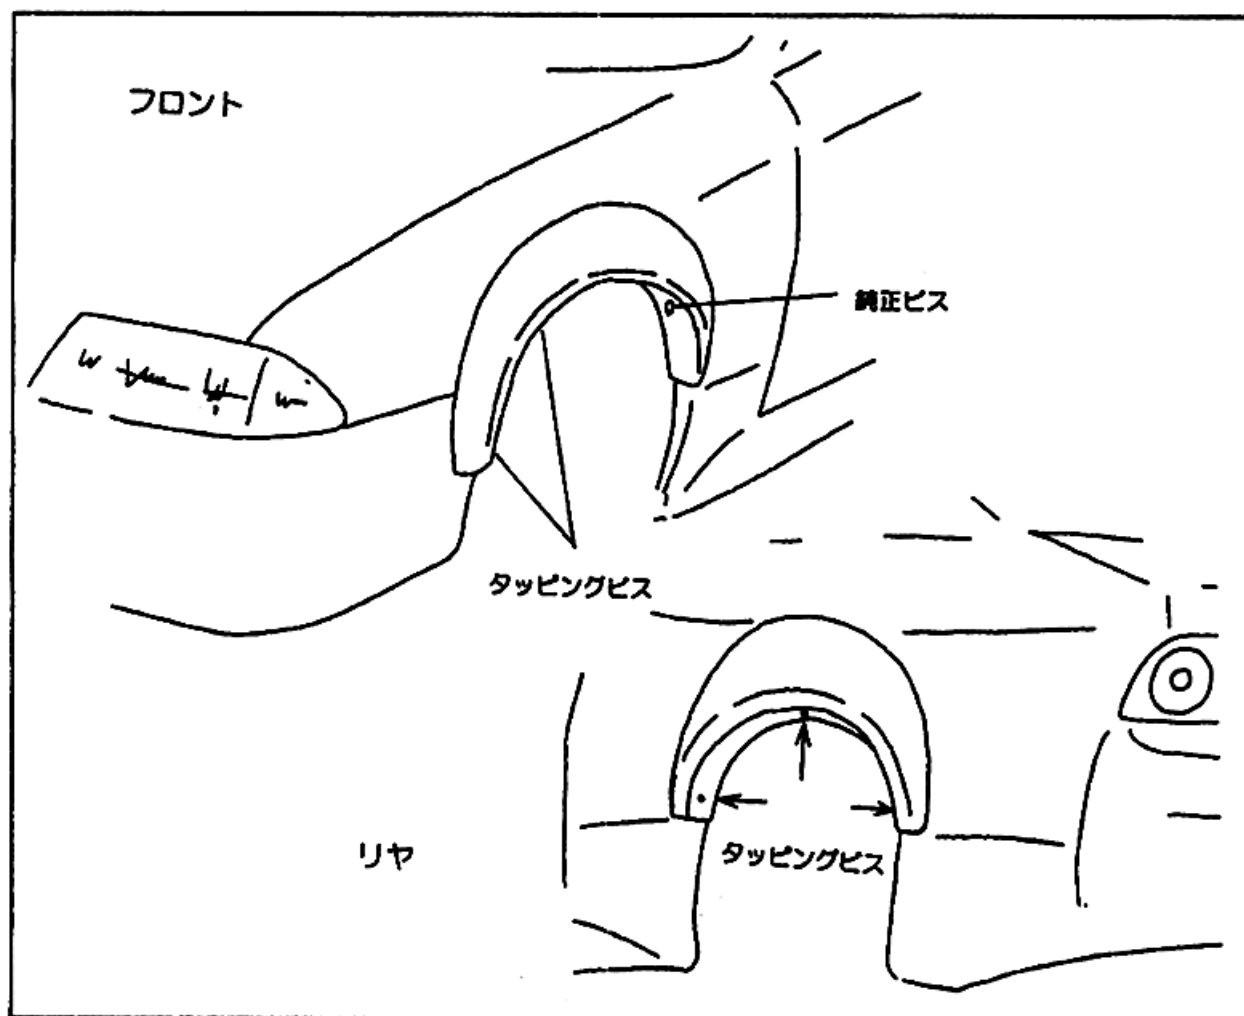

在中パーツ：本体（左右、前後）×1、タッピングビス×10

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804