

JZX90クレスト フロントグリル


取付説明書

お買い上げ頂きありがとうございました。
取扱説明書を御覧の上、正しくお取り付け頂きますようお願い致します。

取り付け、塗装前に各部品の確認、本品のフィッティングを行って下さい。
塗装後のクレームは一切お受け致しません。

フロントグリル取り付け

1. 純正フロントグリルを外す。
2. D. SPEEDフロントグリルを付属のパーツと両面テープで取り付ける。

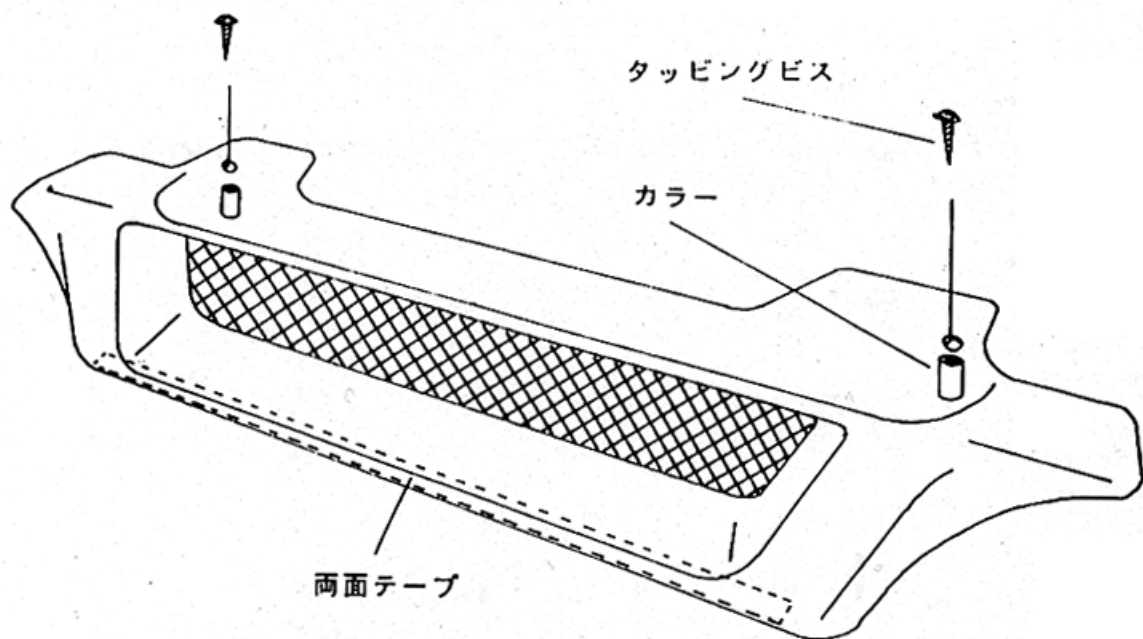

在中パーツ：本体×1 本体×1 タッピングビス×2 カラー×2

株式会社ディースピードインターナショナル
〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03) 5474-8949 FAX (03) 5475-2804